


Era One BD

Bidirektionaler Handsender für Zufahrts- und Garagentore.

4 Tasten, 3 Funkkanäle und Taste zur Abfrage des Antriebszustands.

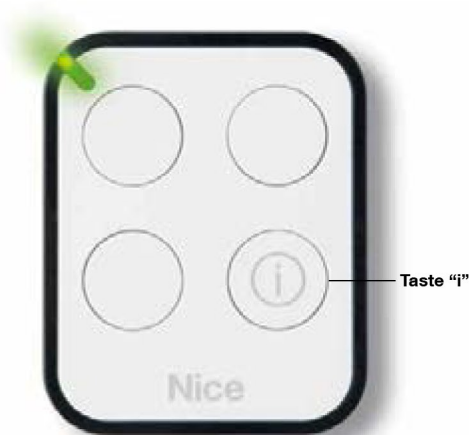

Befehlstaste

- **Grün**
Befehl empfangen
- **Rot**
Befehl nicht empfangen
- **Orange**
Im Wartemodus

Taste i + Befehl

- **Grün**
Auf
- **Rot**
Zu
- **Orange**
Teil-Auf

Schnell

Das neue bidirektionale Funkprotokoll ist um das 30-Fache schneller als die vorherigen Funkprotokolle. Noch nie war die Steuerung des Antriebs so schnell!

Praktisch

Sie können einen neuen, bereits im Empfänger aktivierten Sender freigeben, ohne sich in die Nähe der Anlage begeben zu müssen, dank des Austauschs des Aktivierungscodes zwischen den beiden Sendern.

Smart

Dank der NFC-Technologie und einer entsprechenden Website werden weitere Informationen zum Empfänger und Batteriestand direkt auf Ihr Smartphone angezeigt.

Sicher

Das bidirektionale Funkprotokoll nutzt die GFSK-Frequenzmodulation, was eine höhere Störfestigkeit garantiert.

Große Reichweite

Dank der „Nice-Mesh-Network-Technologie“ kann ein Befehl von den Antrieben wiederholt werden und erreicht auch die, die am weitesten entfernt sind (bis 500 m).

Im monodirektionalen Modus mit Rolling Code kompatibel mit den vorherigen Nice-Steck- und externen Empfängerversionen.

Technische Daten

Trägerfrequenz

433,92 MHz

Geschätzte Reichweite

500 m (Max. durch das Netzwerk der Nice bidirektionalen Empfänger „Mesh-Network“), 35 m (in Innenbereichen)*

Codierung

BD; O-Code, 192 Bit

Versorgungsspannung

3 Vdc; Lithiumbatterie Typ CR2032

Batterielebensdauer

2 Jahre (bei 10 Sendevorgängen pro Tag)

Schutzart

IP40 (bei Verwendung in geschützten Bereichen)

Abmessungen/Gewicht

45x56x11 H mm 18 g

St./Pckg. 10

*Die Reichweite der Sender und die Empfangsqualität der Empfänger könnten durch eventuelle Vorrichtungen, die mit der gleichen Frequenz in diesem Bereich arbeiten, sowie durch die Position der Funkantenne der Anlage beeinflusst werden.