


Era P BD

**Trasmettitori portatili bidirezionali,
per il controllo di tende e tapparelle**

Versioni a 1 e 6 canali, per gestire fino a 6 gruppi in modo singolo, gruppo o gruppo multiplo, anche con attivazione separata dei sensori climatici + tasto per richiedere lo stato dell'automazione.

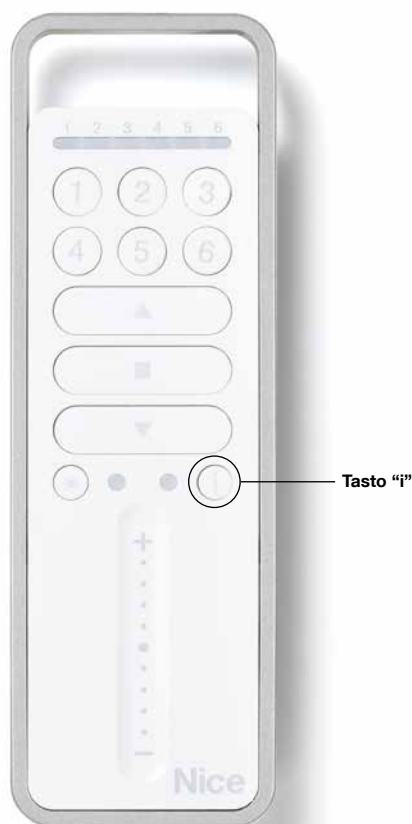

Tasto "i"

Tasto comando

- **Verde**
Comando ricevuto
- **Rosso**
Comando non ricevuto
- **Arancio**
In attesa

Tasto i + comando

- **Verde**
Alzate
- **Rosso**
Abbassate
- **Arancio**
Parzialmente alzate

Caratteristiche tecniche

Frequenza portante

433,92 MHz ± 100 KHz

Portata stimata

35 m (se all'interno di edifici); 500 m (max. tramite rete di ricevitori bidirezionali Nice "Mesh network")

Codifica

Rolling code (o-code)

Alimentazione

Batterie alcaline - 2 x 1,5 V type AAA

Durata batteria

Circa 2 anni con 10 trasmissioni al giorno

Grado di protezione

IP40 (Utilizzo in casa o in ambienti protetti)

Dimensioni/Peso

49x150x14 h mm 85 g

Pz./Conf. 1

* La portata dei trasmettitori e la capacità di ricezione dei ricevitori potrebbe essere influenzata da eventuali dispositivi operanti nella zona alla stessa frequenza e dalla posizione dell'antenna radio dell'impianto.

Rapido

il nuovo protocollo radio bidirezionale è circa 30 volte più veloce rispetto ai precedenti protocolli radio. Il comando dell'automazione non è mai stato così rapido!

Pratico

Memorizzazione di uno stesso trasmettitore in più tende o tapparelle per creare dei gruppi. La funzione **Memo Group** consente di richiamare l'ultimo gruppo multiplo. Possibilità di duplicare automaticamente nuovi trasmettitori a distanza, semplicemente accostando il trasmettitore nuovo a quello già memorizzato e premendo un tasto.

Smart

Un semplice click per avere sempre la giusta luce: il tasto di controllo **Sun for You**, visualizzato tramite appositi Led, abilita e disabilita la ricezione dei comandi automatici trasmessi dai sensori climatici presenti nell'installazione.

Ampia portata

La tecnologia Nice "Mesh network" consente al comando di essere ripetuto dalle automazioni bidirezionali, raggiungendo anche le più lontane (fino a 500 m).

Comfort

Grazie alla presenza dello slider, con un semplice tocco è possibile portare la tenda da sole e la tapparella nella posizione corrispondente al punto di pressione, da 0 al 100% della corsa (funzione Go to Position). Permette inoltre di gestire la velocità di manovra dei motori Era Inn Edge.

Compatibile con le precedenti versioni delle riceventi ad innesto e esterne Nice in modalità monodirezionale a rolling code.